RHINO™

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA TAMAÑOS POSTMAN, BOTA INDUSTRIAL

TALLA AMERICANA	2	3	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	12	13
TALLA FRANCESA	33	34	35	36	37	37.5	38	38.5	39	40	40.5	41	42	43	44	44.5	45	46	47

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA TIPO MILITAR

TALLAS AMERICANAS MAYOREO					5		6		7		8		9		10		11	12	13
TALLAS FRANCESAS					37		38		39		40		41		42		43	44	45

TABLA DE EQUIVALENCIAS PARA BOTAS DE HULE COLIBRÍ

TALLAS AMERICANAS MAYOREO	107	109	211	212	213	301	302	404	405	406	705	706	707	708	709	710	711
TALLAS FRANCESAS	24-25	26-27	28-29	30-31	32-33	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

RHINO™

PORTO
66018/Negro • 66020/Cafe

INSTITUCIONES

SOFT TOE
66017 • 66019

CUELLO:
Acolchado con forro sintético

CAPELLADA:
Cuero vacuno espesor 1.8 - 2.0 mm

SUELA:
PU Doble Densidad.

PLANTILLA:
Plantilla EVA preconformada con cubierta textil.

PUNTERA:
Acero con revestimiento epóxico

OJETES: Níquel
HILOS: Nylon bondeado
CINTAS: Poliéster con alma de algodón
TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

ST SR FH PTT

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

WILD
SEGURIDAD
66037/Café

INSTITUCIONES

FORRO:
Textil Antibacterial.

CUELLO:
Acolchados con material sintético.

PLANTILLA:
PU preconformada

CAPELLADA:
100% Cuero vacuno con espesor 1.8-2.0mm.

PUNTERA:
Acero

CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa

SUELA:
PU Doble Densidad.

OJETES: Latón
HILOS: Nylon alta resistencia.
CINTAS: Poliéster.
TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

ST SR EH PTT FH

ASTM F-2412-18A / ASTM F2413-18

SAFETY
CONFORT ST
64017/Negra • 64065/Café

INSTITUCIONES

64040/Soft Toe **64084 /Composite**

CUELLO:
Acolchados con material sintético.

CAPELLADA:
Cuero vacuno hidrofugado

PUNTERA:
Acero

CONSTRUCCIÓN:
Inyección Directa

PLANTILLA:
EVA preconformada con cubierta textil

SUELA:
PU Doble Densidad.

FORRO:
Textil Antibacterial.

HILOS: Nylon alta resistencia.
CINTAS: Poliéster.
TALLAS: 33 al 47 Punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

ST SR PTT FH

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

PORTO
ACERO
66018

INSTITUCIONES

SOFT TOE
66017 • 66019

CUELLO:
Acolchado con forro sintético

CAPELLADA:
Cuero vacuno espesor 1.8 - 2.0 mm

6”

PLANTILLA:
Plantilla EVA preconformada con cubierta textil.

SUELA:
PU Doble Densidad.

PUNTERA:
Acero con revestimiento epóxico

OJETES: Níquel
HILOS: Nylon bondeado
CINTAS: Poliéster con alma de algodón
TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

ST SR FH PTT

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

FIERCE
SEGURIDAD
66045/Acero • 66089/Composite

INSTITUCIONES

FORRO INTERNO:
Poliéster con control de olor, temperatura y humedad de secado rápido.

CUELLO:
Acolchados con látex natural, forro material sintético.

CAPELLADA:
Cuero Vacuno hidrofugado espesor 1.8-2.0 mm.

6”

SUELA:
Poliuretano, antideslizante, resistente a solventes y aceites.

OJETES: Nylon.
HILOS: Nylon bondeado para obtener costuras de alta resistencia.
PASACINTAS: Textil
TALLAS: 36 al 47 punto europeo.

PLANTILLA:
EVA preconformada con cubierta textil.

CONSTRUCCIÓN:
Direct Attach

RHINO™

CERTIFICACIONES

WP SR FH EH FO

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

FIERCE
CON BUMPER
66099

INSTITUCIONES

CAPELLADA:
Cuero 100% vacuno hidrofugado, espesor 1.8-2.0 mm

CUELLO:
Acolchado con forro sintético.

PUNTERA:
Composite con resistencia eléctrica, a la compresión y con recubrimiento resistente a perforaciones en la punta.

6”

CONSTRUCCIÓN:
Inyección

SUELA:
PU. Doble Densidad

PLANTILLA:
PU Antifatiga con antiperforación material resistente.

CINTAS: Poliéster con alma de algodón
HILOS: Nylon bondeado, alta resistencia, costuras selladas evitan entrada de agua.
PASACINTAS: Textil
TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR EH WP FH P

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

OREGON

66207 • 66208 / Negro • 66191 / Café

CAPELLADA:
Cuero 2.0-2.2mm

PUNTERA:
Composite

SUELA:
Hule.
Antideslizante

PLANTILLA:
Antifatiga
Poliuretano

CONSTRUCCIÓN:
Goodyear Welt

OJETES Y GANCHOS: Plástico
TALLAS: 5 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR DT FO PTT

WALKER

66190 • 66196

INSTITUCIONES

FORRO: Poliéster

PIEL: Cuero 2.0-2.2mm

PUNTERA: Composite

SUELA: Hule

PLANTILLA: Antifatiga Poliuretano

CONSTRUCCIÓN: Goodyear Welt

TALLAS: 5 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR DT FO PTT

WILD
DIELÉCTRICA / SEGURIDAD
66094/Negro • 66085/Café

INSTITUCIONES

CUELLO:
Acolchado con látex natural, forro material sintético.

CAPELLADA:
Cuero vacuno espesor 1.8-2.0 mm.

PUNTERA:
Composite con resistencia eléctrica

6”

SUELA:
PU Doble Densidad

PLANTILLA:
Pu antifatiga

CONSTRUCCIÓN:
Inyección

OJETES: Plástico
HILOS: Nylon bondeado.
costuras de alta resistencia.
CINTAS: Poliéster con alma de algodón
TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR DT FH PTT

ASTM F2413/12-18 I/75 C/75 EH APROVED

TRABAJO

66193 / 66194

INSTITUCIONES

TALLAS: 5 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES

SR FO PTT

PORTO PT

66017 Negro / 66019 Café

INSTITUCIONES

CUELLO:
Acolchado con forro de material sintético.

PIEL:
Cuero Vacuno graso espesor 1.8-2.0 mm.

SUELA: PU (Poliuretano) Doble Densidad, confortable, flexible, ligera, antideslizante y resitente a solventes y aceites.

PLANTILLA:
Compuesta de EVA preconformada con cubierta textil que permite confort al pie.

CONSTRUCCIÓN:
Inyección

TALLAS: 36 a 47 Punto europeo

CINTAS: Poliéster con alma de algodón

CERTIFICACIONES

PPT · WP · EVA · FH

RHINO™

PORTO CT

66093 Negro

INSTITUCIONES

CUELLO:
Acolchado con forro sintético

CAPELLADA:
Cuero vacuno espesor 1.8 - 2.0 mm

6”

SUELA:
PU Doble Densidad.

PLANTILLA:
EVA preconformada con cubierta textil.

PUNTERA:
Composite

OJETES: Níquel
HILOS: Nylon bondeado
CINTAS: Poliéster con alma de algodón
TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

ST EH SR PTT FH

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

CLÁSICA
SEGURIDAD CLASE B
66027

INSTITUCIONES

ST DT **CLÁSICA DIELÉCTRICA 66027 CLASE G1**

CUELLO: Acolchado con forro sintético.

CAPELLADA: Cuero 100% vacuno espesor 1.8-2.0 mm

PLANTILLA: EVA preconformada, con cubierta textil

PUNTERA: Acero con revestimiento epóxico

6”

SUELA: Hule sólido con alta resistencia a la abrasión.

CONSTRUCCIÓN: Good Year Welt

GANCHOS: Níquel
HILOS: Nylon bondeado
TALLAS: 5 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES

ST SR WP PTT

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

RHINO BASIC

423771

INSTITUCIONES

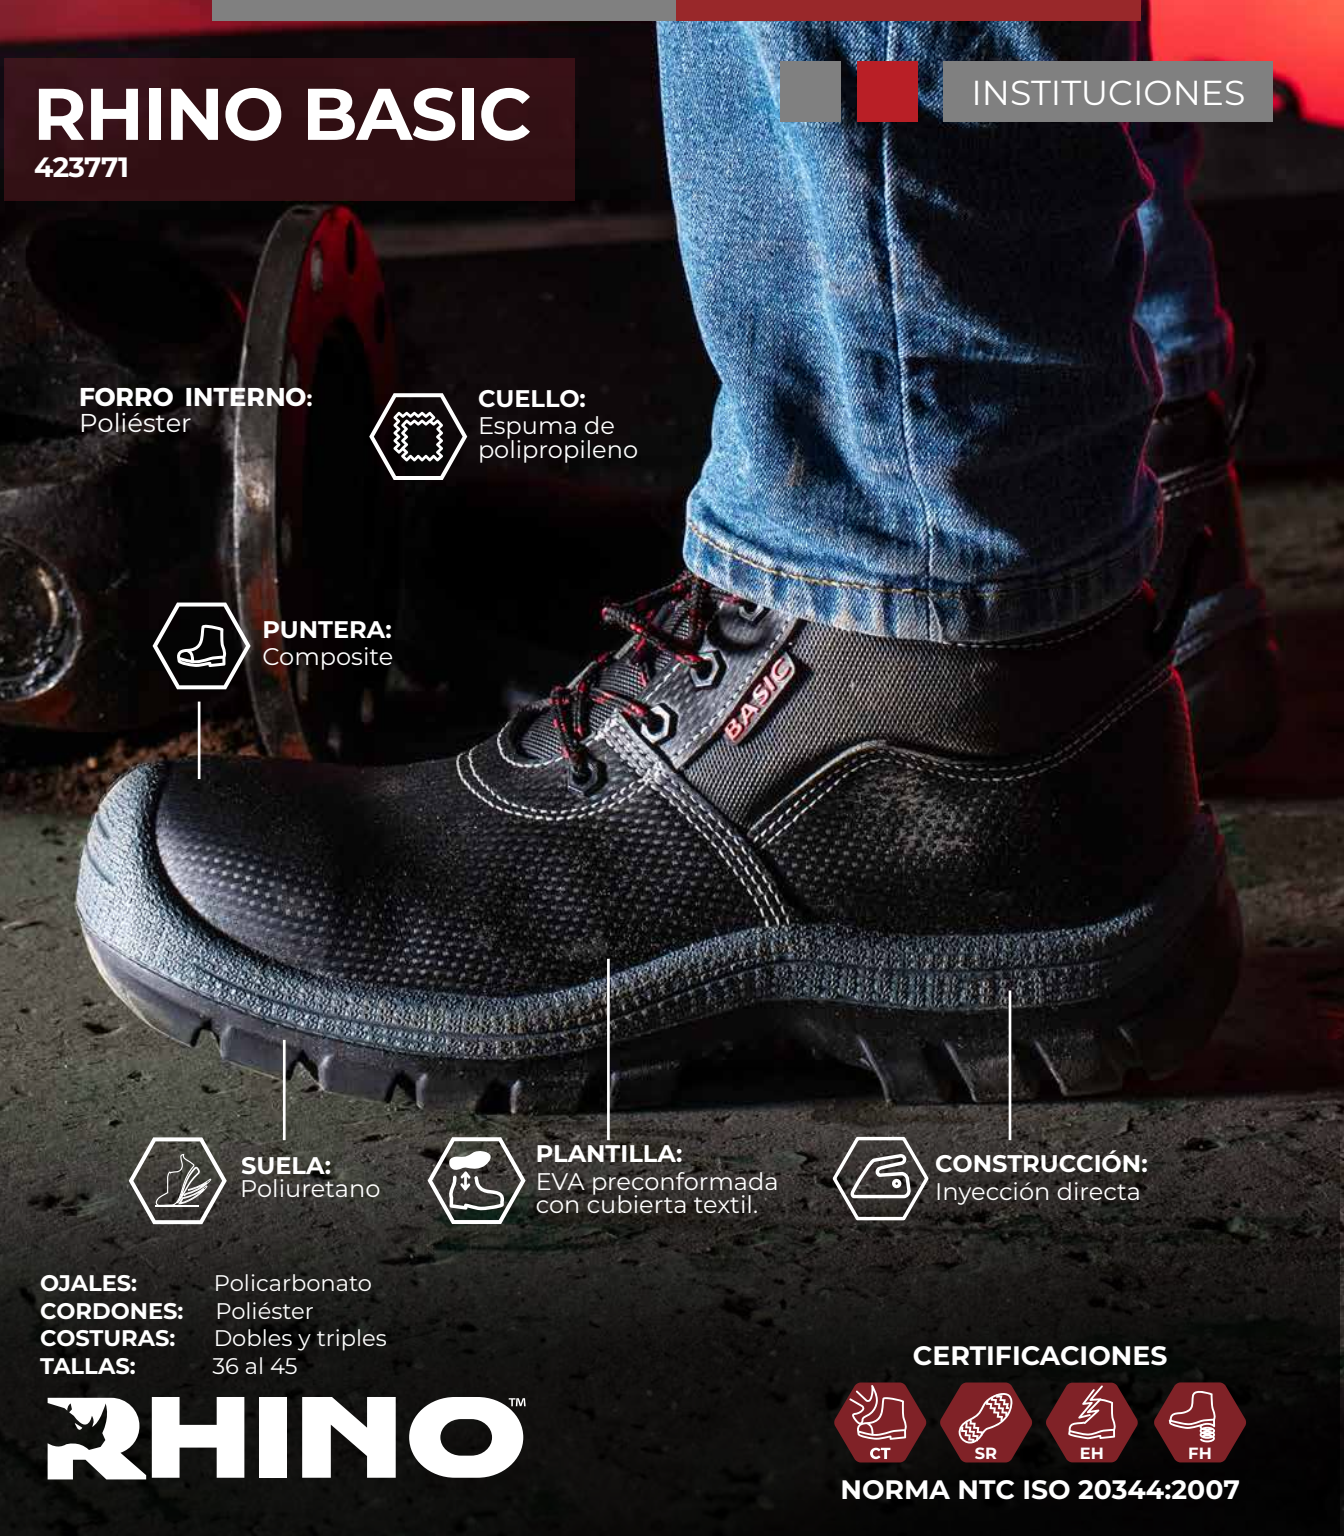

FORRO INTERNO:
Poliéster

CUELLO:
Espuma de polipropileno

PUNTERA:
Composite

SUELA:
Poliuretano

PLANTILLA:
EVA preconformada con cubierta textil.

CONSTRUCCIÓN:
Inyección directa

OJALES: Policarbonato
CORDONES: Poliéster
COSTURAS: Dobles y triples
TALLAS: 36 al 45

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR EH FH

NORMA NTC ISO 20344:2007

INSTITUCIONES

JUNGLA

68044 Negro / 859006 Verde

CAPELLADA:
Cuero vacuno
espesor 1.8-2.0 mm y Lona

PLANTILLA:
EVA preformada con cubierta textil, permite confort al pie.

CONSTRUCCIÓN:
Mckey

OJETES: Latón para evitar oxidación prematura
HILOS: Nylon bondeado que permite costuras de alta resistencia.
CINTAS: Poliéster con alma de algodón
TALLAS: 5 al 13 talla americana

SUELA:
Hule 100% sólido con dureza de 65 en shore a una densidad de 1.27 grs/ cm3, con 21 espacios de agarre.

CERTIFICACIONES

H WP PTP

RHINO™

JUNGLA
68068

GANCHOS: Plásticos
TALLAS: 5 al 13 punto americano

RHINO™

CERTIFICACIONES

SR WP FO

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

POSTMAN
421035

INSTITUCIONES

CAPELLADA:
Cuero Vacuno de espesor 1.8-2.0 mm.

PLANTILLA:
Cosmo con látex

CONSTRUCCIÓN:
Mackey

4”

OJETES: Latón para evitar oxidación prematura
HILOS: Nylon bondeado que permite costuras de alta resistencia.
CINTAS: Rollizas de 30”
TALLAS: 5 al 14 punto americano

SUELA:
Hule microcelular buena resistencia a la abrasión

CERTIFICACIONES

H

RHINO™

ERICKA
423130

INSTITUCIONES

RHINO™

CERTIFICACIONES

OWEL
CASUAL
66057 / 66059 Envejecido

INSTITUCIONES

HILOS: Nylon Alta Resistencia
TALLAS: 36 al 47 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

SR PTT

DAREK
CON BUMPER
66215 Café / 66214 Negro

INSTITUCIONES

FORRO: Textil antibacterial

PIEL: Cuero 100% vacuno

PUNTERA: Fibra de vidrio

6”

PLANTILLA: Antiperforante

SUELA: Antideslizante

CINTAS: Poliéster
HILOS: Nylon, alta resistencia
GANCHOS: Pasacinta
TALLAS: 36 al 46 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR DT WP FH P PTT

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

DAREK
66217 Café / 66216 Negro

INSTITUCIONES

FORRO: Textil antibacterial

PIEL: Cuero 100% vacuno

PUNTERA: Fibra de vidrio

6”

PLANTILLA: Antiperforante

SUELA: Antideslizante

CINTAS: Poliéster
HILOS: Nylon, alta resistencia
GANCHOS: Pasacinta
TALLAS: 36 al 46 punto europeo

RHINO™

CERTIFICACIONES

CT SR DT WP FH P PTT

ASTM F-2412-18a / ASTM F2413-18

GLOSARIO
DE ÍCONOS

Protección en pantorrila

Antiperforación Resistencia 1100 N(P)

Antiestática

Protección en los tobillos

Hidrorepelente o impermeable (WRU)

Absorción de impacto en el talón

Refuerzo de Puntera

Resistencia de Hidrocarburos

Antideslizante

Puntera de Composite

Resistencia a impacto eléctrico hasta 18 KV

Tracción

Puntera de Acero

Dieléctrica

Tecnología Antifatiga

RHINO™

RHINO™